

Silos di carico rapido - Loading bins - Silo de carga rapida

- Gamma completa da 39 a 154 mc
- Esecuzione zincata
- Disponibili con tramogge a 45 o 60 gradi
- Possibilità di applicare diversi sistemi di scarico e/o estrazione prodotto.

- Gamme complète de 39 à 154 m³
- Zingué
- Disponibles avec trémie à 45 ou 60°
- Possibilité d'adapter divers systèmes de chargement et d'extraction du produit.

- Complete range from 39 to 154 mc
- Galvanized version
- Available with 45 or 60 degrees hopper
- Possible application of various unload and/or product extraction mechanisms.

- Gama completa de 39 a 154 mc
- Estructura galvanizada
- Disponibles con tolva de 45 o 60 grados
- Posibilidad de aplicar distintos sistemas de descarga y/o extracción del producto.



STOCK



BORGHIS SOFRAM
INDUSTRIAL EQUIPMENTS



Silos di carico rapido

- Tetto di forma tronco-conica, inclinazione a 30° realizzato con lamiera zincata e/o preverniciata.
- A richiesta: tetto a tenuta d'acqua.
- Fasciame esterno realizzato con lamiera zincata
- Tramoggia di forma tronco-conica a 45 o 60° eseguita con lamiera zincata e/o preverniciata.
- Bulloneria ad alta resistenza con rivestimento antiossidante DACROMET o zincata a caldo
- Piedi in tubolare Ø 250 o 300 mm. a seconda del modello, zincati a caldo.

Accessori

- Ballatoio di ispezione scarico
- Ballatoio di ispezione carico
- Scala di accesso al tetto, ai ballatoi.
- Passo d'uomo sul fasciame
- Elettrolivello a elica o a funi
- Serranda di scarico (manuale-pneumatica-elettrica)

Boisseau pour chargement rapide

- Tête de forme tronconique pente à 30° réalisée en tôle zinguée ou prélaquée
- Sur demande: toit étanche.
- Parois en tôle zinguée.
- Tremie de forme tronconique à 45° ou 60° exécutée en tôle zinguée et/ou prélaquée.
- Boulonnerie à haute résistance avec revêtement anti-oxydant (DACROMET) ou zinguée à chaud.
- Pieds tubulaires Ø 250 ou 300 mm selon le modèle, zingués à chaud.

Accessoires

- Passerelle sur pied.
- Passerelle sur tête.
- Echelle à accès au toit, aux paliers.
- Porte sur paroi.
- Electroniveau à hélice ou cables.
- Vanne de déchargement (manuelle-pneumatique-électrique).

Loading bins

- 30° inclination truncated cone-shaped roof made of galvanized and/or pre-varnished sheet metal
- Upon request: watertight roof.
- Galvanized sheet metal outside plating
- Hopper truncated cone-shaped at 45 or 60° made of galvanized and/or pre-varnished sheet metal.
- High strength bolts and nuts with DACROMET anti-oxidant or hot galvanized coating
- Tubular feet Ø 250 or 300 mm. according to the version, galvanized coating

Accessories

- Unload inspection cat-walk
- Load inspection cat-walk
- Access ladder to the roof, to the cat-walks.
- Manhole on the plating
- Propeller or ropes electro-level
- Unload rolling shutter (manual-pneumatic-electric).

Silo de carga rapida


- Techo en forma de cono truncado con inclinación a 30° realizado chapa galvanizada y/o tratamiento antes de pintar
- Auf Wunsch: Wasserdichtedach.
- Forro exterior realizado con chapa galvanizada.
- Toiva en forma de cono truncado de 45 a 60° realizada en chapa galvanizada y/o tratamiento antes de pintar.
- Tuercas y tornillos de alta resistencia con revestimiento antioxidante DACROMET o galvanizacion en caliente
- Patas tubulares 250 o 300 mm. de diametro según el modelo, galvanizacion en caliente.

Accesorios

- Plataforma de inspección de la descarga.
- Plataforma de inspección de la carga.
- Escalera de entrada al techo, a las plataformas.
- Paso de hombre sobre el forro exterior
- Electronivel de hélice o cuerda
- Cierre de descarga (manual-pneumatica-eléctrica)

Modello Model Modelo	Capacità Débit Capacity Tragfähigkeit mc / tons	Ø	AxB	C	F	G	H
MS 39	39/31	3873	3900 x 3900	2492	1900	1000	9742
MS 53	53/42	3873		3688	1900	1000	10938
MS 67	67/54	3873		4884	1900	1000	12134
MS 81	81/65	3873		6080	1900	1000	13330
MS 97	97/76	4518	4500 x 4500	5000	2330	1150	12860
MS116	116/89	4518		6193	2330	1150	14053
MS135	135/105	4518		7386	2330	1150	15246
MS154	154/120	4518		8579	2330	1150	16439

* Quantità riferita a mais pulito ed umidità del 16%. Peso specifico 0,78 kg/dmc
 Quantité de référence sur Mais propre humidité 16%. Poids spécifique de 0,78 kg/dmc
 Amount of clean material with a 16% humidity. Specific weight of 0,78 kg/dmc
 Cantidad referida a maíz limpio humedad del 16%. Peso específico de 0,78 kg/dmc

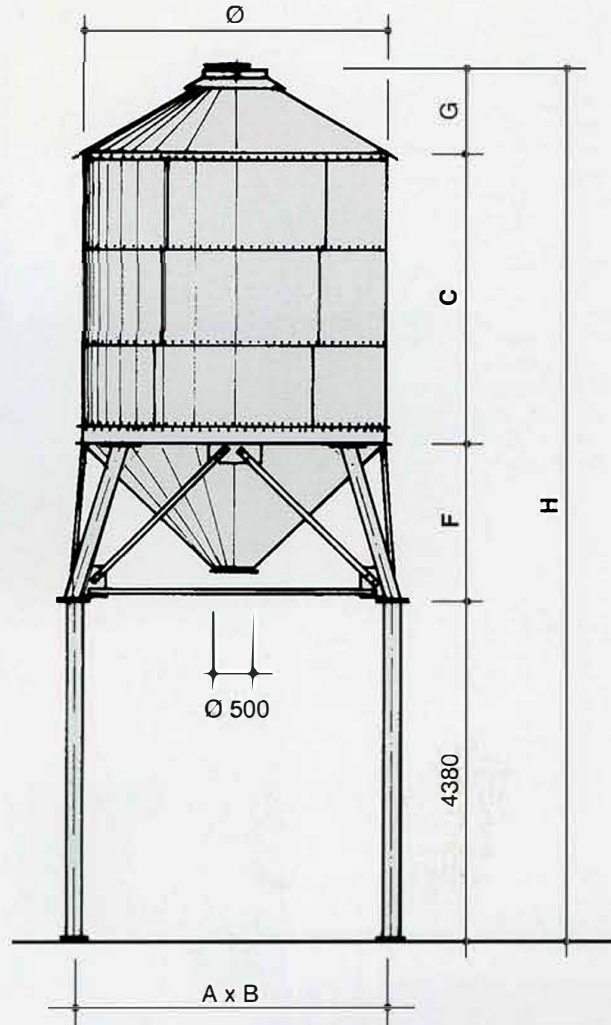

Campital s.r.l. C 0715 I dati sono indicativi e non impegnativi. Toutes les données sont indicatives. Data are indicative and not binding. Datos indicativos no obligado



www.borghisofram.fr

BORGHI SOFRAM

2370 Avenue de l'Arclusaz

ZI de carouge

73 250 ST PIERRE D'ALBIGNY

T 04 79 28 01 39

contact@borghisofram.fr